


# A104A/1120

## Montážní rám pro umyvadlo a baterii

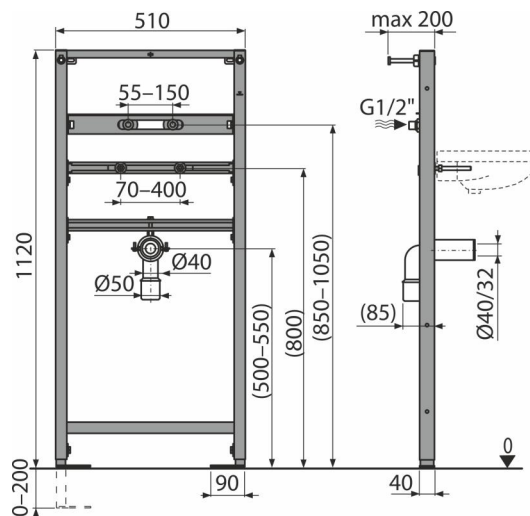

### Použití

- Pro montáž nástěnné armatury
- Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce
- Pro závěsné umyvadlo

### Vlastnosti

- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádkartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Materiál: kov ošetřený práškovou barvou
- Nastavitelné kotvící výsvuné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Otočná příčka pro uchycení nástěnné armatury s roztečí 65–150 mm
- Rozteč upevnění umyvadla 80–280 mm
- Samonosný rám s C-profilem
- Výškově stavitelné příčky

### Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení umyvadla: šroub M10×100 – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Krytky fixačního materiálu
- Odpadní koleno HT50 s těsněním
- Připojovací šroubení G1/2"–G1/2"
- Rám

### Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
A104A/1120	8595580552671	8,6478   8,6478   259,4340 kg	1125×515×75   1125×515×75 mm	1   30 ks

<b>Záruky</b>	<b>Celní kód</b>	<b>Normy</b>
2/15 let *	73089098	ČSN EN 14688

### Technické parametry

- Zátěžová zkouška 150 kg