


A104AVS/1120

Montážní rám pro umyvadlo a baterii s vestavěným sifonem

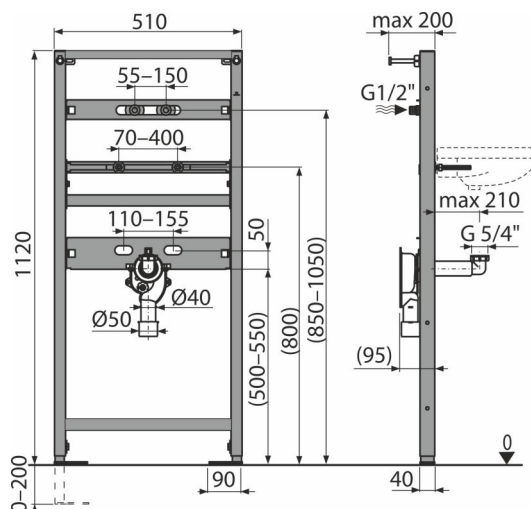

Použití

Pro montáž nástěnné armatury

Pro montáž před nosnou stěnou nebo do sádkartonové konstrukce

Pro závěsné umyvadlo s vestavným sifonem

Vlastnosti

- Integrovaný vestavěný sifon součástí balení
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatné dostatečně nosné sádkartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Materiál: kov ošetřený práškovou barvou
- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Rozteč přívodu vody 65–150 mm
- Rozteč upevnění umyvadla 80–280 mm
- Samonosný rám s C-profilem
- Výškově stavitelné příčky

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení umyvadla: šroub M10×100 – 2 ks
- Fixační set: vřut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Krytky fixačního materiálu
- Připojovací šroubení G1/2"–G1/2"
- Rám
- Vestavěný sifon A873

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A104AVS/1120 | 8595580552688 | 9,0149 9,0149 270,4470 kg | 1125×515×75 1125×515×75 mm | 1 30 ks |

Záruky

2/15 let *

Celní kód

73089098

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Zápachová uzávěra sifonu 50 mm
- Zátěžová zkouška 150 kg