


# A160P-3/8"

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky a předstěnové instalační systémy

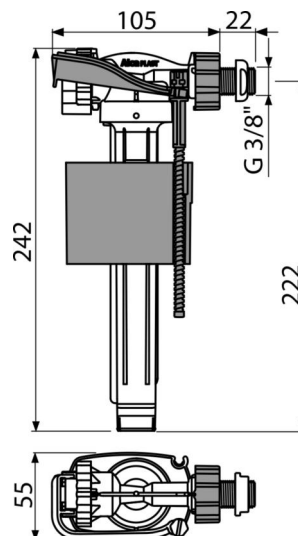

## Použití

- Pro instalaci na straně nádržky
- Pro plastové splachovací nádržky a předstěnové instalační systémy
- Pro výměnu nebo náhradu

## Vlastnosti

- Kompatibilní s předstěnovými instalačními systémy Alca řady A
- Kovový závit délka 22 mm
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: POM
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Plynulé uzavření bez rázů
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot

## Rozsah dodávky

- Matice 3/8" – bílá
- Sítka pro zachycování nečistot
- Ventil

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód        | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)    | Množství<br>(balení   paleta) |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| A160P-3/8" | 8595580566746 | 0,1590   11,1300   178,0800 kg      | 235×130×60   590×430×390 mm | 70   1120 ks                  |

|                            |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Záruky</b><br>2/6 let * | <b>Celní kód</b><br>84818019 | <b>Normy</b><br>ČSN EN 14124 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|

## Technické parametry

- Akustická skupina I <20 dB
- Doporučený provozní tlak 0,5-0,8 MPa
- Pracovní rozsah 0,05-1,6 MPa
- Závit průměr 3/8"