


# A17-3/8"

## Napouštěcí ventil spodní

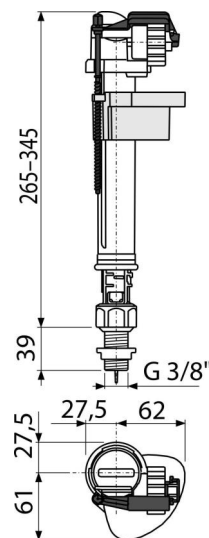

### Použití

- Pro instalaci ve dně nádržky
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro výměnu nebo náhradu

### Vlastnosti

- Konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádržky
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: ABS
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Plastový závit délka 39 mm
- Plynulé uzavření bez rázů
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot

### Rozsah dodávky

- Matice 3/8" - bílá
- Sítka pro zachycování nečistot
- Ventil

### Objednací kód, Logistické informace

| Kód      | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)   | Množství<br>(balení   paleta) |
|----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| A17-3/8" | 8594045931617 | 0,2269   11,3450   201,5200 kg      | 310×90×89   590×430×390 mm | 50   800 ks                   |

|                             |                              |                              |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Záruky</b><br>2/3 roky * | <b>Celní kód</b><br>84818019 | <b>Normy</b><br>ČSN EN 14124 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|

### Technické parametry

- Akustická skupina II <30 dB
- Doporučený provozní tlak 0,5-0,8 MPa
- Pracovní rozsah 0,05-0,8 MPa
- Rozsah nastavení výšky 265-345 mm
- Závit průměr 3/8 "