


A532-DN50

Zápachová uzávěra snižená

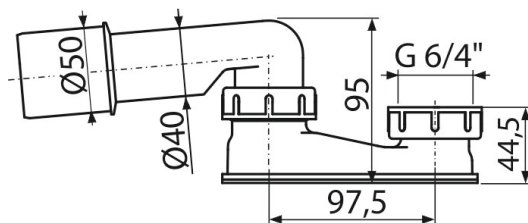

Použití

Pro vanové sifony pro hydromasážní vany

Vlastnosti

- Materiál: polypropylen, tepelně a chemicky odolný, podélně svařovaný
- Napojení na odpadní trubku Ø50 mm

Rozsah dodávky

- Sada těsnění
- Zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A532-DN50	8595580543617	50 mm	0,1263 9,4725 171,5600 kg	150×95×50 590×390×430 mm	75 1200 ks

Záruky 2/2 roky * **Celní kód** 39229000 **Normy** ČSN EN 274

Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm