

# A564BLACK-100

Sífon vanový automat s napouštěním přepadem, černá-mat

## Použití


- Pro napouštění vany přepadem
- Pro odtok vody z vany do odpadu
- Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm
- Pro vany standardních rozměrů

## Vlastnosti

- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sífonu 100 cm
- Flexibilní hadice přepadu
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Materiál: kov s povrchovou úpravou černá-mat
- Minimální zástavní prostor do vany - viditelná pouze ovládací hlavice
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Uzavírání odpadu pomocí bodového ovládání
- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolénem

## Rozsah dodávky

- Montážní set
- Pochromovaná kovová ovládací hlavice
- Pochromovaná kovová zátka
- Pochromovaná mosazná mřížka výpusti
- Tělo sífonu s přepadem
- Tvarové těsnění
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná

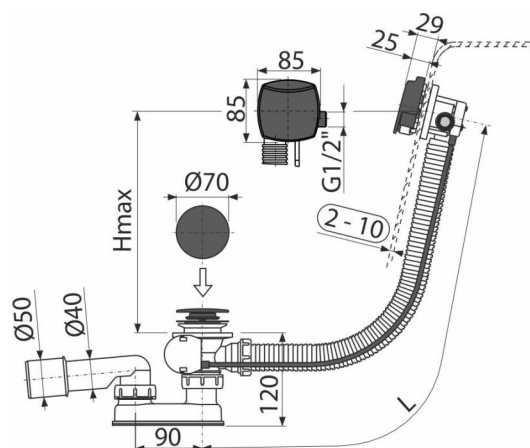

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód           | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)    | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| A564BLACK-100 | 8595580561437 | 100 mm | 1,2363   14,8356   257,3696 kg      | 380x95x210   595x435x395 mm | 12   192 ks                   |

Záruky 2/3 roky \*      Celní kód 39229000      Normy ČSN EN 274

## Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm