

Zehnder Virando / Zehnder Virando Bow




Povrchové provedení: Orange Quartz



Radiátor pro čistě elektrický provoz s TIMERMEMO

Teplovodní provoz

Zehnder Virando představuje ideální volbu pro každého, kdo dává přednost modernímu stylu a funkčnosti. Čistý, jasný design, prezentovaný jednoduchou kombinací svislých trubek a vodorovných trubek s většími vzdálenostmi, pro snadné zavěšení ručníků.

Designový radiátor Zehnder Virando je tvořen z přesných ocelových vodorovných trubek a svislých sběrných trubek v D-profilu. Kulaté trubky Ø 23 mm, trubky v D-profilu 30 x 40 mm.

K dispozici v rovném (Zehnder Virando) nebo prohnutém provedení (Zehnder Virando Bow), v mnoha rozměrech a téměř ve všech barevných provedeních dle Přehledu barev. Standardně dodávány s vnějším připojením nebo se středovým připojením s roztečí 50 mm.

Součástí dodávky stěnové konzole v barvě radiátoru.

Provozní přetlak
Provozní teplota

max. 12 bar
max. 120 °C

Přednosti

- nadčasový design, estetické provedení
- velkokoryse vzdálenosti mezi trubkami pro snadné zavěšení ručníků
- vysoce kvalitní 2-složkové lakování v mnoha barevných odstínech
- dostatečné vzdálenosti mezi trubkami pro jednodušší čištění radiátoru
- flexibilní instalace s vnějším nebo středovým připojením
- vybrané modely v bílé barvě k dodání ihned


Jedinečné přednosti elektrického provozu s topnou tyčí TIMERMEMO

- energeticky úsporné a komfortní vytápění díky inovativní funkci „detekce otevřeného okna“
- nízká spotřeba elektrické energie pouze 0,5 W v pohotovostním režimu pro ještě vyšší energetickou účinnost
- ovládání prostřednictvím aplikace Zehnder Control app pro smartphony
- pohodlné ovládání dle potřeby díky možnosti denního a týdenního programování
- časový spínač pro provoz dle aktuální potřeby
- přívodní kabel s volným připojením (bez zástrčky), pro zapojení dle požadavku



Zehnder Virando / Zehnder Virando Bow

Přehled modelů

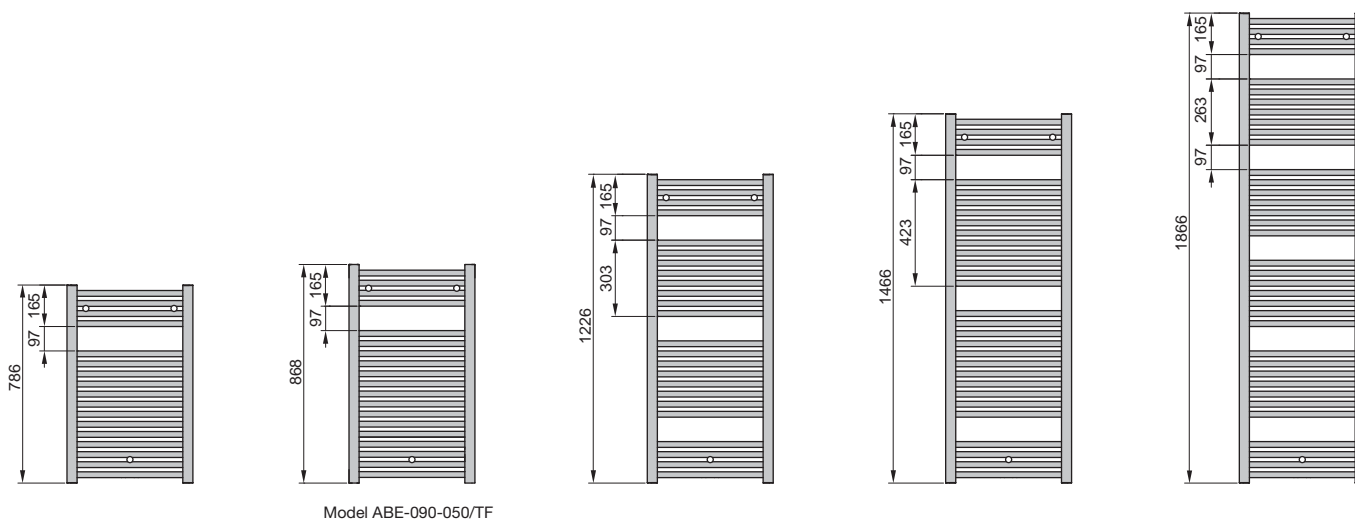

Připojení na teplovodní vytápění nebo pro kombinovaný provoz

Provedení lakované, vnější připojení

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena RAL 9016 Kč	Cena [Ⓛ] Kat. 1 Kč	Cena [Ⓛ] Kat. 2 Kč
			EN 442 [Ⓛ] Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt							
provedení rovné													
AB-080-045	786	450	344	244	149	179	1,26	300	3,6	5,6	1.538	1.922	3.348
AB-120-045	1226	450	505	358	218	262	1,27	300	5,3	8,2	1.937	2.422	3.847
AB-150-045	1466	450	620	440	268	322	1,27	600	6,7	10,1	2.232	2.790	4.216
AB-180-045	1866	450	757	540	331	397	1,25	600	8,1	12,5	2.587	3.234	4.659
AB-080-050	786	500	379	269	164	197	1,26	300	3,9	6,0	1.601	2.002	3.427
AB-120-050	1226	500	552	391	237	286	1,27	300	5,7	9,0	2.043	2.554	3.979
AB-150-050	1466	500	678	481	293	353	1,27	600	7,2	11,0	2.363	2.954	4.379
AB-180-050	1866	500	830	590	360	433	1,26	600	8,7	13,5	2.744	3.429	4.855
AB-080-060	786	600	448	318	194	234	1,26	300	4,6	7,0	1.751	2.189	3.615
AB-120-060	1226	600	648	460	280	337	1,26	600	6,6	10,0	2.228	2.786	4.211
AB-150-060	1466	600	794	565	346	415	1,25	600	8,2	12,7	2.620	3.274	4.700
AB-180-060	1866	600	978	697	427	512	1,25	900	9,9	16,0	3.078	3.848	5.273
AB-120-075	1226	750	791	562	343	412	1,26	600	7,3	14,9	2.397	2.996	4.422
AB-150-075	1466	750	968	691	424	509	1,24	900	9,7	18,2	3.006	3.758	5.183
AB-180-075	1866	750	1230	879	540	648	1,24	900	11,7	21,5	3.503	4.379	5.805
provedení prohnuté													
ABT-080-050	786	494	398	283	173	208	1,26	300	4,0	6,2	1.660	2.075	3.500
ABT-120-050	1226	494	567	405	248	298	1,25	300	5,9	9,0	2.088	2.611	4.036
ABT-150-050	1466	494	689	491	301	361	1,25	600	7,1	11,1	2.410	3.013	4.438
ABT-180-050	1866	494	828	589	360	433	1,26	600	8,8	13,4	2.781	3.476	4.902
ABT-080-060	786	595	463	331	204	244	1,24	300	4,6	7,1	1.801	2.252	3.677
ABT-120-060	1226	595	658	469	288	345	1,25	600	6,7	10,3	2.292	2.865	4.291
ABT-150-060	1466	595	803	573	351	421	1,25	600	8,1	12,7	2.665	3.332	4.757
ABT-180-060	1866	595	966	687	419	504	1,26	900	10,0	15,4	3.090	3.862	5.288
ABT-120-075	1226	747	799	570	350	419	1,25	600	8,0	12,2	2.595	3.244	4.670
ABT-150-075	1466	747	978	698	428	514	1,25	900	9,7	15,2	3.054	3.818	5.243
ABT-180-075	1866	747	1178	836	509	612	1,27	900	11,8	18,4	3.551	4.439	5.864

Ⓛ Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na přání a Přehled barev na konci ceníku

Ⓛ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Vybrané modely k dispozici skladem, více viz přehled na str. 143 - 144

Připojení na teplovodní vytápění nebo pro kombinovaný provoz

Provedení lakované, středové připojení 50 mm

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena RAL 9016 Kč	Cena ^① Kat. 1 Kč	Cena ^① Kat. 2 Kč
			EN 442 ^② Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt							
provedení rovné													
AB-080-045-05	786	450	344	244	149	179	1,26	300	3,6	5,6	1.768	2.210	3.636
AB-120-045-05	1226	450	505	323	218	262	1,27	300	5,3	8,2	2.161	2.702	4.127
AB-150-045-05	1466	450	620	397	267	322	1,27	600	6,7	10,1	2.465	3.081	4.507
AB-180-045-05	1866	450	757	488	331	397	1,25	600	8,1	12,5	2.813	3.516	4.942
AB-080-050-05 ^④	786	500	379	269	164	197	1,26	300	3,9	6,0	1.832	2.290	3.716
AB-120-050-05 ^④	1226	500	552	393	240	288	1,26	300	5,7	9,0	2.273	2.842	4.268
AB-150-050-05 ^④	1466	500	678	481	293	353	1,27	600	7,2	11,0	2.594	3.242	4.668
AB-180-050-05 ^④	1866	500	830	590	360	433	1,26	600	8,7	13,5	2.974	3.718	5.143
AB-080-060-05 ^④	786	600	448	318	194	234	1,26	300	4,6	7,0	1.982	2.477	3.903
AB-120-060-05 ^④	1226	600	648	460	281	337	1,26	600	6,6	10,0	2.459	3.074	4.500
AB-150-060-05 ^④	1466	600	794	565	346	415	1,25	600	8,2	12,7	2.850	3.563	4.988
AB-180-060-05 ^④	1866	600	978	697	427	512	1,25	900	9,9	16,0	3.309	4.136	5.562
provedení prohnuté													
ABT-080-050-05	786	494	398	283	173	208	1,26	300	4,0	6,2	1.890	2.362	3.788
ABT-120-050-05	1226	494	567	405	248	298	1,25	300	5,9	9,0	2.319	2.899	4.324
ABT-150-050-05	1466	494	689	491	301	361	1,25	600	7,1	11,1	2.641	3.301	4.726
ABT-180-050-05	1866	494	828	589	360	433	1,26	600	8,8	13,4	3.011	3.764	5.190
ABT-080-060-05 ^④	786	595	463	331	204	244	1,24	300	4,6	7,1	2.032	2.540	3.965
ABT-120-060-05 ^④	1226	595	658	469	288	345	1,25	600	6,7	10,3	2.522	3.153	4.578
ABT-150-060-05 ^④	1466	595	803	573	351	421	1,25	600	8,1	12,7	2.896	3.619	5.045
ABT-180-060-05 ^④	1866	595	966	687	419	504	1,26	900	10,0	15,4	3.320	4.150	5.575
ABT-120-075-05	1226	747	799	570	350	419	1,25	600	8,0	12,2	2.826	3.532	4.958
ABT-150-075-05	1466	747	978	698	428	514	1,25	900	9,7	15,2	3.284	4.105	5.531
ABT-180-075-05	1866	747	1178	836	509	612	1,27	900	11,8	18,4	3.781	4.727	6.152

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované

Model (objednací číslo)	H ^③ mm	L ^④ mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena RAL 9016 Kč	Cena ^① Kat. 1 ¹ Kč	Cena ^① Kat. 2 Kč
ABE-090-050/TF	916	500	500	5.381	6.189	7.614
ABE-120-050/TF	1276	500	750	6.207	7.138	8.563
ABE-150-060/TF	1516	600	1000	6.995	8.044	9.469

Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva, bílá, RAL 9016
- 4 x ½" připojení pro přívod/zpátečku, odvzdušňovací ventil a záslepku
- 1 x odvzdušňovací ventil ½" a záslepka ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz

- základní a vrchní prášková barva, bílá, RAL 9016
- plněno nehořlavým topným médiem
- s integrovanou el. topnou tyčí a ovládací jednotkou TIMERMEMO v bílé barvě, vestavěna vpravo dole
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na přání a Přehled barev na konci ceníku

② Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

③ Celková výška vč. topné tyče


④ Celková délka vč. topné tyče

⑤ Radiátory v bílé barvě RAL 9016 jsou ihned k odběru u vybraných prodejců


📄 Více informací viz kapitola „Elektrický provoz a směrnice o Ecodesignu“ na str. 133

Zehnder Virando / Zehnder Virando Bow

Teplovodní provoz:
montáž na stěnu
vnější připojení

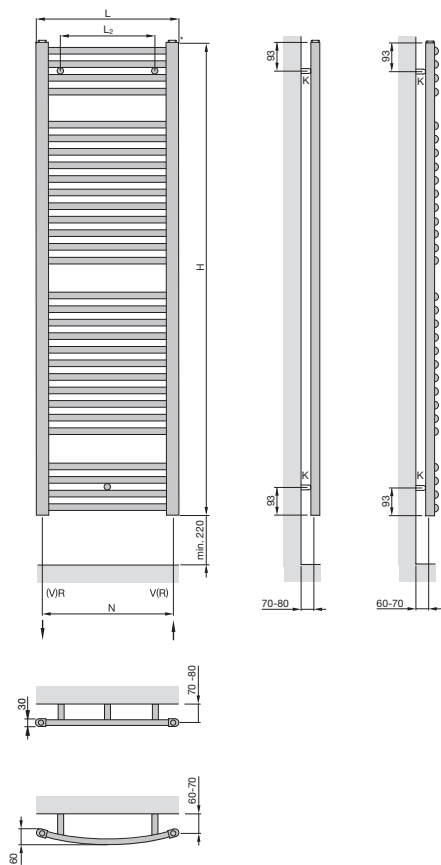


montáž na stěnu
středové připojení 50 mm

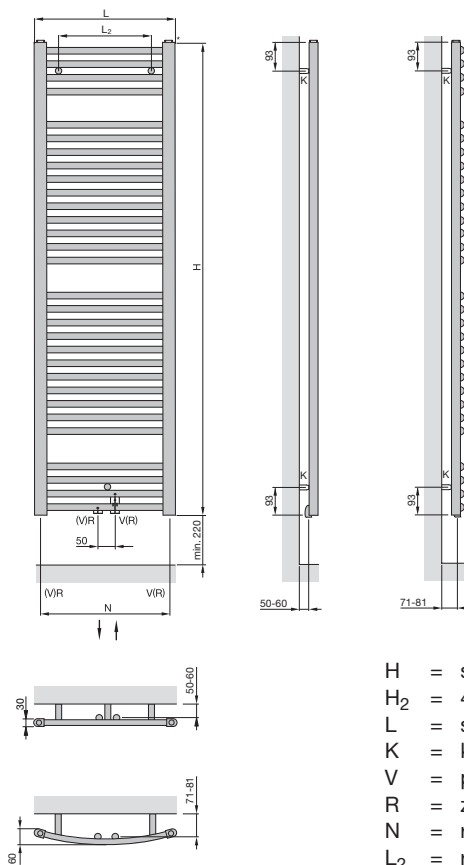

- H = stavební výška
- H₂ = 47 mm
- L = stavební délka
- K = konzola
- V = přívod 1/2"
- R = zpátečka 1/2"
- N = rozteč připojení, L - 44 mm
- L₂ = rozteč upevnění, L - 150 mm

Rozměry v mm

Čistě elektrický provoz:

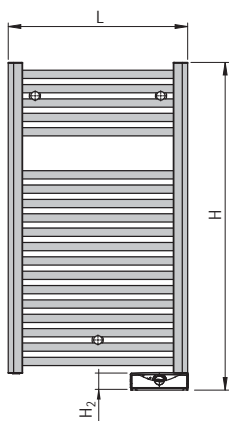

Príslušenství a speciální provedení na přání (za příplatek)	Objednací číslo	Cena Kč
■ Elektrické topné tyče pro kombinovaný provoz		viz str. 124
■ Designové ventily, armatury a termostatické hlavice Zehnder	-	viz str. 126
■ Montážní sada Zehnder Virando, bílá	926281	727
■ Montážní sada Zehnder Virando, speciální barvy	926289	861
■ Montážní sada Zehnder Virando Bow, bílá	926191	815
■ Montážní sada Zehnder Virando Bow, speciální barvy	926199	969

Montážní sady jsou určeny pouze pro dodatečnou objednávku, standardně součástí dodávky radiátoru