


AKS7

Sifon pro odkapávající kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50

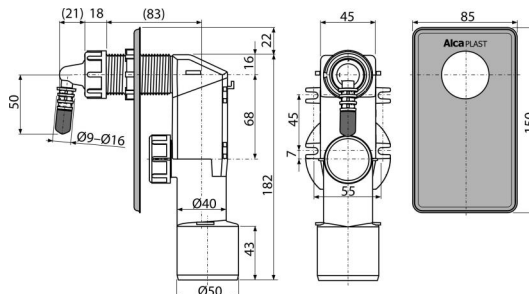

Použití

Pro montáž pod omítku

Pro zachytávání odkapávajícího kondenzátu

Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Instalační zarážky pro připojení HT50
- Kombinovaná zápachová uzávěra s kuličkou
- Materiál: polypropylen
- Napojení hadice Ø17 a Ø23 mm
- Napojení na HT40/50
- Servisní otvor pro snadné čištění

Rozsah dodávky

- Kolínko
- Nerezová krytka
- Tělo sifonu s kombinovanou zápachovou uzávěrou

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AKS7	8595580549473	0,2313 5,7825 112,5200 kg	180×150×70 590×390×430 mm	25 400 ks

Záruky

2/2 roky *

Celní kód

39229000

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Průtok 16,8 l/min
- Zápachová uzávěra 44 mm