


# APV11

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

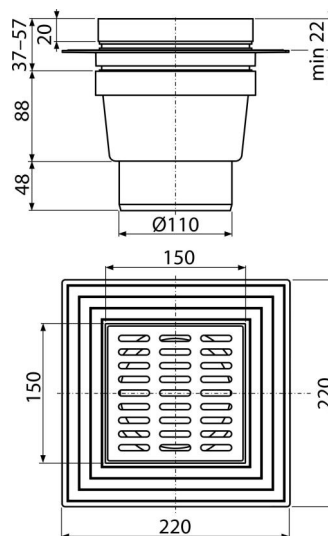

## Použití

Pro bezbariérový přístup  
Pro odvodnění v úrovni podlahy  
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

## Vlastnosti

- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Plastová mřížka 145×145×5 mm
- Přímé napojení na odpad Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 37–57 mm
- Vysokokapacitní vpust

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø150 mm
- Plastová mřížka – šedá
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APV11	8594045937183	0,8362   6,6896   153,7600 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 ks

**Záruky** 2/6 let \*      **Celní kód** 39269097      **Normy** ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 173-193 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 110 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 79,2 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm