


APV110

Podlahová vpust nerezová extra-nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, vodní zápachová uzávěra

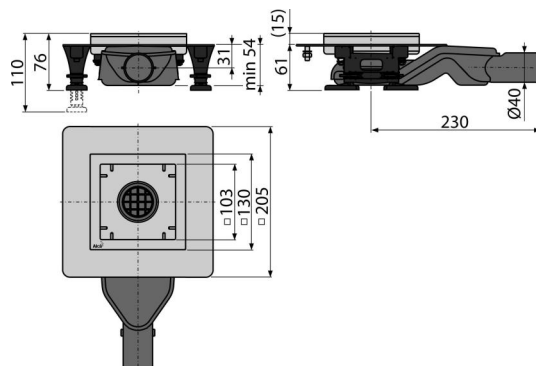

Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny) – vodní zápachová uzávěra

Vlastnosti

- Boční napojení na odpad Ø40 mm
- Materiál sifonu: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál vpusti: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Stavební výška od 54 mm

Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Instalační kryt vpusti
- Noha plastová APZ13 UNI 4 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Sifon pro podlahový žlab APZ13-S6
- Vanička sifonu

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV110	8595580555160	1,9212 11,5272 250,5440 kg	335×207×73 mm	6 120 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/25 let *	39269097	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 76-110 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 270 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok 40 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 31 mm