


# APV12

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

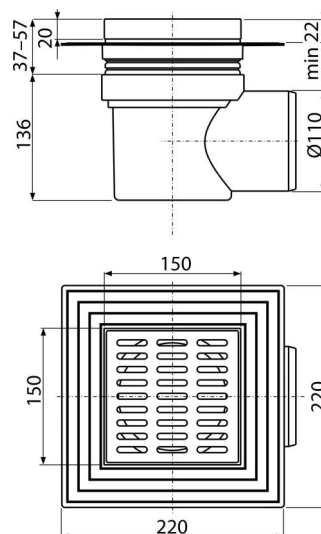

## Použití

Pro bezbariérový přístup  
Pro odvodnění v úrovni podlahy  
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

## Vlastnosti

- Boční napojení na odpad Ø110 mm
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Nerezová mřížka 145×145×5 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 37–57 mm
- Vysokokapacitní vpust

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Límec 2. úrovně izolace Ø150 mm
- Nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti boční Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozeř (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APV12	8594045937190	1,0372   8,2976   185,9500 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/6 let *	39269097	ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 173-193 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 110 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 89 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm