


APV13

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

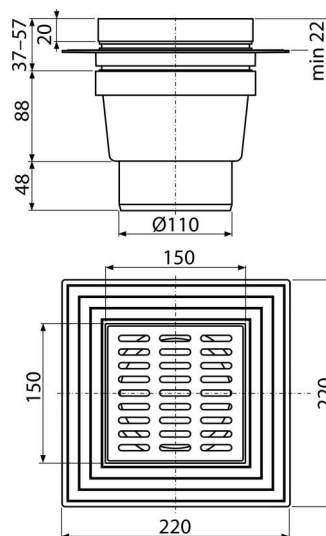

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

Vlastnosti

- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Nerezová mřížka 145×145×5 mm
- Přímé napojení na odpad Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 37–57 mm
- Vysokokapacitní vpust

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø150 mm
- Nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozeř (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV13	8594045937176	0,8462 6,7696 155,3900 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/6 let *	39269097	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 158-195 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 110 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 88,8 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm