


# APV202

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

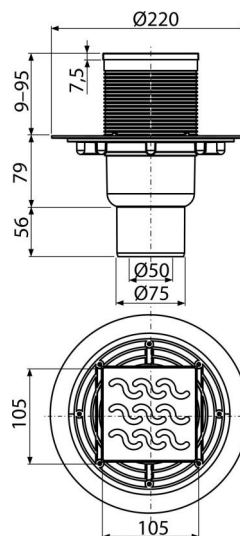

## Použití

Pro bezbariérový přístup  
Pro odvodnění v úrovni podlahy  
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

## Vlastnosti

- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Masivní nerezová mřížka 102×102×4 mm
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolační límeček pro napojení na hydroizolaci stavby
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm

## Rozsah dodávky

- Designová nerezová mřížka
- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm
- Vodní zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APV202	8594045930429	0,6679   7,9224   178,4480 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 ks

**Záruky** 2/6 let \*      **Celní kód** 39269097      **Normy** ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 144-230 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 44 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 51 mm