

# APV4344

**Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, vodní a suchá zápachová uzávěra**

## Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro venkovní prostory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu – suchá

zápachová uzávěra

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným


odtokem vody do vpusti (koupelny) – vodní zápachová uzávěra

## Vlastnosti

- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Nerezový límec pro pevné přichycení hydroizolační fólie nebo tkaniny hydroizolace stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Volitelné použití suché nebo vodní zápachové uzávěry
- Výškově upravitelné hrdlo 25–95 mm
- Zápachové uzávěry brání pronikání zápachu z kanalizace

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø105 mm
- Nerezová mřížka
- Nerezová příruba + montážní set
- Sada těsnění
- Suchá zápachová uzávěra
- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm
- Vodní zápachová uzávěra

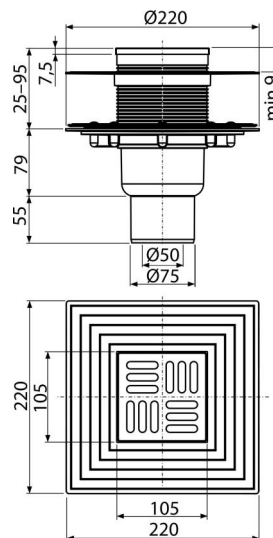

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód     | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV4344 | 8595580518530 | 1,1691   9,4840   209,7600 kg       | 230×190×230   780×245×475 mm | 8   160 ks                    |

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>Záruky</b> | <b>Celní kód</b> | <b>Normy</b> |
| 2/6 let *     | 39269097         | ČSN EN 1253  |

## Technické parametry

- Celková stavební výška 159-229 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 470 Pa
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou (suchá zápachová uzávěra) 62 l/min
- Průtok s vtokovou mřížkou (vodní zápachová uzávěra) 46 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm