


APV6211

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

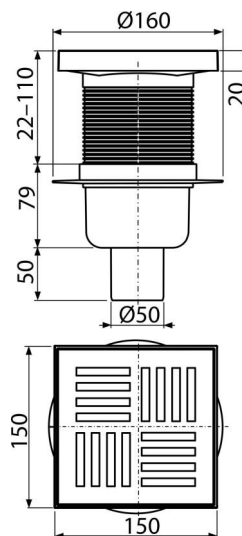

Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

Vlastnosti

- Izolační límeček pro napojení na hydroizolaci stavby
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Plastová mřížka 143×143×20 mm
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 22–110 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Plastová mřížka – šedá
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV6211	8595580507121	0,5916 8,7255 159,6000 kg	300×130×170 590×430×390 mm	15 240 ks

Záruky 2/6 let *	Celní kód 39269097	Normy ČSN EN 1253
----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Technické parametry

- Celková stavební výška 151–239 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm