


# APV6411

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

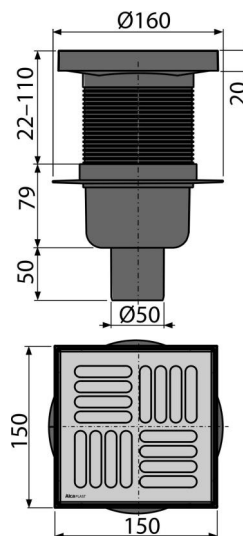

## Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

## Vlastnosti

- Izolační límeček pro napojení na hydroizolaci stavby
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nerezová mřížka 143×143×5 mm
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra
- Výškově upravitelné hrdlo 22–110 mm

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód     | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV6411 | 8595580520779 | 0,6507   9,7605   176,1680 kg       | 300×160×170   590×430×390 mm | 15   240 ks                   |

| Záruky    | Celní kód | Normy       |
|-----------|-----------|-------------|
| 2/6 let * | 39269097  | ČSN EN 1253 |

## Technické parametry

- Celková stavební výška 151-239 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm