

# APZ10-750M Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

## Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 62 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvicí nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Fixační set: vrut Ø4 – 8 ks, 2×38, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 10 mat s ochrannou fólií
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 4 ks
- Žlab

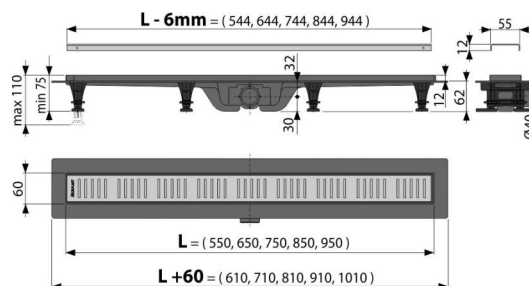

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód        | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)    | Množství<br>(balení   paleta) |
|------------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| APZ10-750M | 8595580537456 | 750 mm | 1,9727   59,1810   197,5430 kg      | 865×80×145   885×785×415 mm | 30   90 ks                    |

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>Záruky</b> | <b>Celní kód</b> | <b>Normy</b> |
| 2/6 let *     | 39229000         | ČSN EN 1253  |

## Technické parametry

- Celková stavební výška 75-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 28 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm