

APZ1004-1050 Flexible

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, svislý odtok

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro dřevostavby a montované stavby
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro perforované nerez rošty
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Límcem a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 85 mm
- Uspadňuje spádování podlahy
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

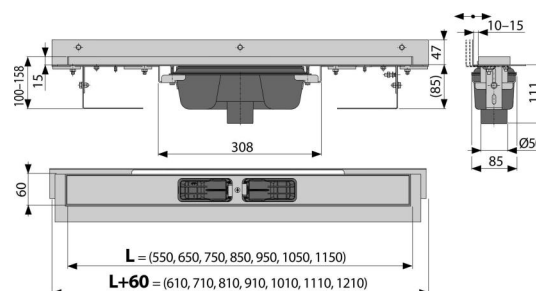

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|--------------|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ1004-1050 | 8595580527440 | 1050 mm | 5,1421 40,8728 142,6184 kg | 1120×160×205 mm | 8 24 ks |

| Záruky | Celní kód | Normy |
|------------|-----------|-------------|
| 2/25 let * | 39229000 | ČSN EN 1253 |

Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 590 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm