APZ1111-550M Antivandal Low

Podlahový žlab Antivandal s roštem, svislý odtok

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro dřevostavby a montované stavby
Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro použití uvnitř budov
Pro veřejné prostory

Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přeleštění)
- Rošt BUBLE je ke žlabu uchycen pomocí šroubů, aby jej nebylo možno vyjmout bez použití nářadí
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE lesk
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

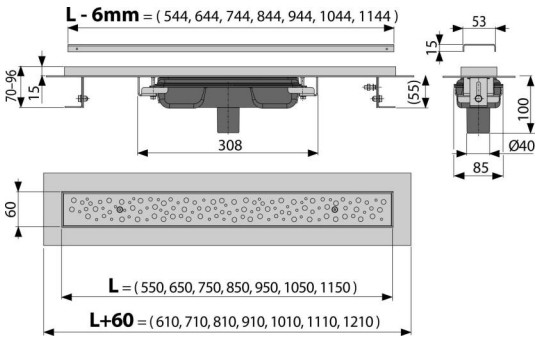

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ1111-550M	8595580540883	550 mm	3,2118 | 0,0000 | 0,0000 kg	680×170×135 | mm	12 | 36 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/25 let *	39229000	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 70-96 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok 44 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 28 mm

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2022 Alcadrain s.r.o. Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz