

# APZ13-850 Modular

## Podlahový žlab

### Použití

Pro bezbariérový přístup  
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy  
 Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn  
 Pro perforované nerez rošty, rošt INSERT na vložení dlažby, plný rošt SPACE a

hranolový rošt STREAM

Pro použití uvnitř budov


Pro sifony APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

### Vlastnosti

- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška od 54 mm
- Vanička je chráněna polystyrenovou vložkou
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

### Rozsah dodávky

- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab

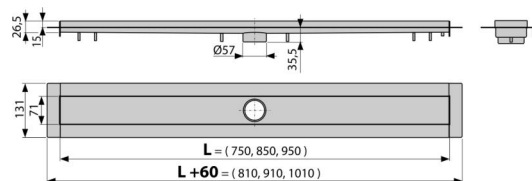

### Objednací kód, Logistické informace

| Kód       | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|-----------|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ13-850 | 8595580551520 | 850 mm | 2,0398   38,8560   136,5680 kg      | 940×156×84   mm          | 20   60 ks                    |

**Záruky** 2/25 let\*      **Celní kód** 73249000      **Normy** ČSN EN 1253

### Technické parametry

- Třída zatížení K3 300 kg