


# APZ2001-1150

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry

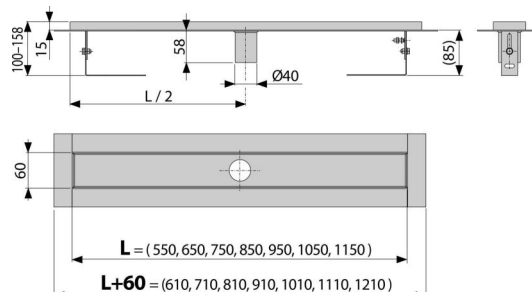

## Použití

- Pro bezbariérový přístup
- Pro napojení na centrální sifon
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované rošty
- Pro použití uvnitř budov
- Pro použití vně budov

## Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab s přímým odtokem

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód          | EAN           | Délka   | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|--------------|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ2001-1150 | 8595580511234 | 1150 mm | 5,0716   0,0000   0,0000 kg         | 1220x135x170   mm        | 12   36 ks                    |

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>Záruky</b> | <b>Celní kód</b> | <b>Normy</b> |
| 2/25 let *    | 73249000         | ČSN EN 1253  |

## Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok >80 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg