

# APZ23-750 Modular Wall

## Podlahový žlab

### Použití

- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty, rošt INSERT na vložení dlažby, plný rošt SPACE a

### hranolový rošt STREAM


- Pro použití uvnitř budov
- Pro sifony APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

### Vlastnosti

- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška od 54 mm
- Vanička je chráněna polystyrenovou vložkou
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

### Rozsah dodávky

- Fixační set: vřut Ø4,2x38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab

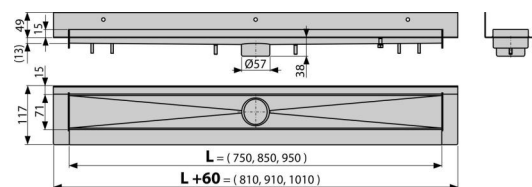

### Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ23-750	8595580565992	750 mm	2,4669   49,3380   148,0140 kg	840x156x84   mm	20   60 ks

<b>Záruky</b> 2/25 let *	<b>Celní kód</b> 73249000	<b>Normy</b> ČSN EN 1253
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

### Technické parametry

- Třída zatížení K3 300 kg