

APZ8-750M Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Rošt je součástí balení
- Samolepící páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 62 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 8 mat s ochrannou fólií
- Samolepící hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 4 ks
- Žlab

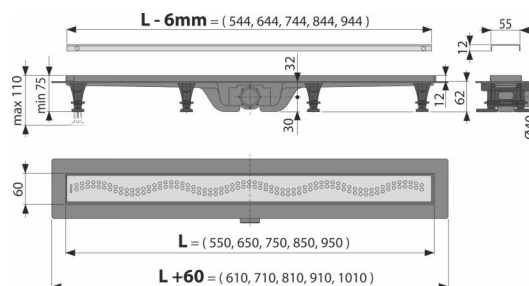

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|-----------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| APZ8-750M | 8595580537395 | 750 mm | 1,9935 59,9970 199,9910 kg | 865×80×145 885×785×415 mm | 30 90 ks |

| Záruky | Celní kód | Normy |
|-----------|-----------|-------------|
| 2/6 let * | 39229000 | ČSN EN 1253 |

Technické parametry

- Celková stavební výška 75-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 27 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm