


EIN STARKES STÜCK TECHNOLOGIE: METALRIM

QUERSCHNITT 15 MM RANDHÖHE

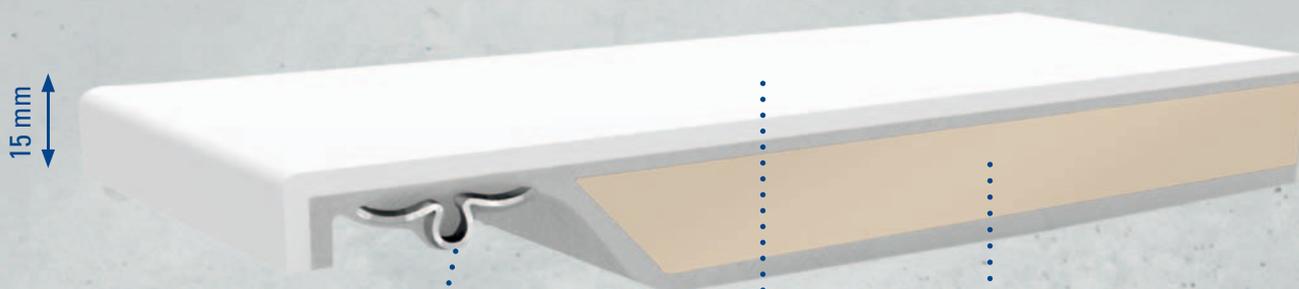

15 mm


Hochfestes Verbundmaterial

Galvanisierter Stahl in den 4 Rand-
bereichen der Duschwanne



4 mm durchgefärbtes,
gegossenes Acryl

QUERSCHNITT 48 MM RANDHÖHE

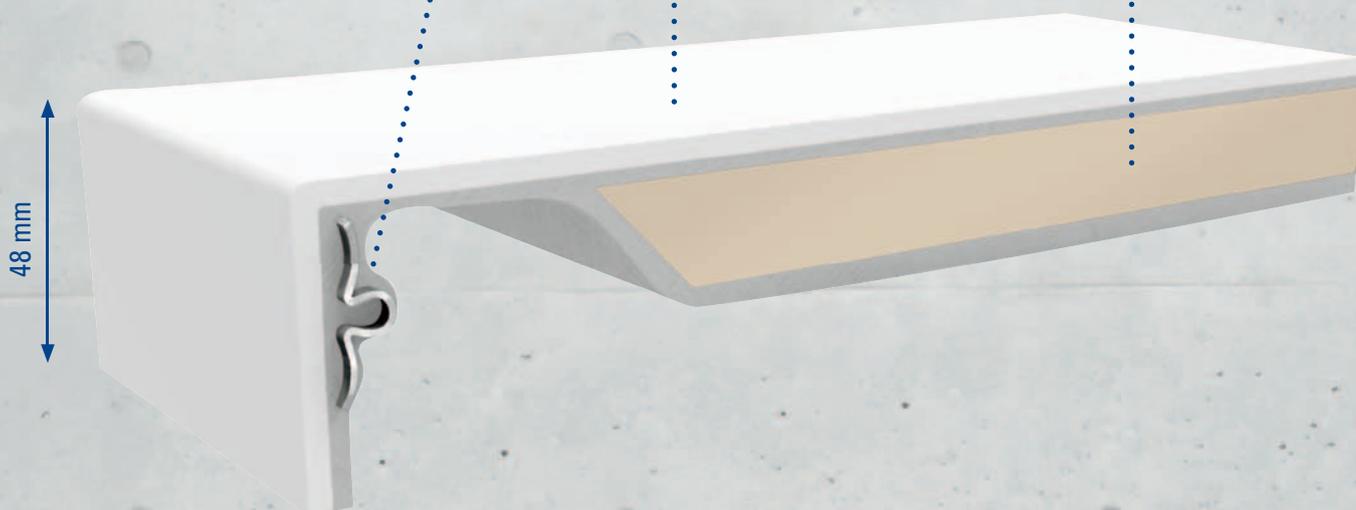


48 mm

EINFACHE UND SICHERE INSTALLATION FÜR ALLE PROJEKTE


RANDHÖHE 15 MM

RANDHÖHE 48 MM

FLIESEN- BÜNDIGER EINBAU

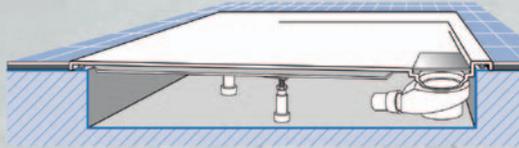


- Einbau der Duschwanne und des Abfalls im Estrich

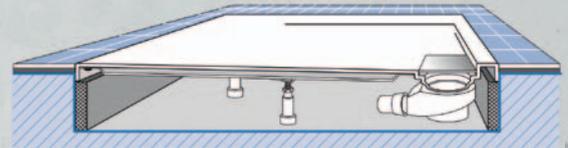


- Einbau der Duschwanne und des Abfalls im Estrich

AUFBAU AUF FLIESEN

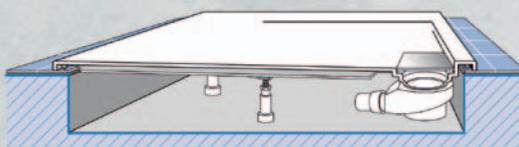


- Aufbau auf Fliesen mit 15 mm Rand
- Einbau der Duschwanne und des Abfalls im Estrich

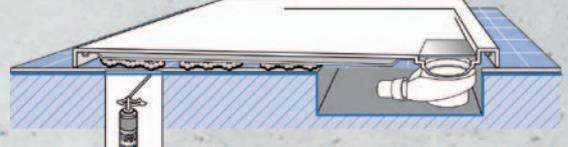


- Aufbau auf Fliesen mit 48 mm Rand
- Ablauf im Estrich

AUFBAU AUF SOCKEL

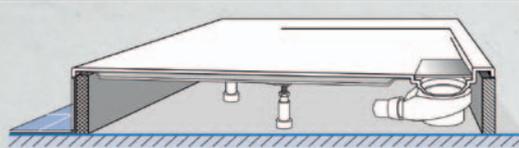

- Installation mit Duschwannenfüßen
- Schürze zum Verfliesen

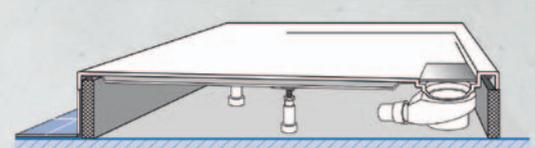

- Installation mit Duschwannenfüßen
- Schürze zum Verfliesen



Installation gemäß der
Normen zur Barrierefreiheit

MONTAGEZUBEHÖR



Chrom
matt

Verchromt

FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERTER ABLAUFDECKEL MIT EINER GRÖSSE VON 130x210 MM

- In Weiß im Lieferumfang enthalten
- Optional Ablaufdeckel in Chrom matt und in verchromter Ausführung erhältlich

ABLAUF TEMPOPLEX PLUS

- Ablauf mit 90 mm Durchmesser, ohne Deckel
- Ablaufleistung 51 l/min

FUSSGESTELL (OPTIONAL ERHÄLTlich)

- Höhenverstellbar von 105 bis 190 mm
- Schallsolierend
- Einfache Montage

MONTAGESCHAUM (OPTIONAL ERHÄLTlich)

SELBSTKLEBENDES DICHTBAND (OPTIONAL ERHÄLTlich)

