


Geberit Duofix prvek pro závěsné WC, 112 cm, s nádržkou Sigma 12 cm (UP320), připojení pro odsávání zápachu s filtrací přes ovládací tlačítko

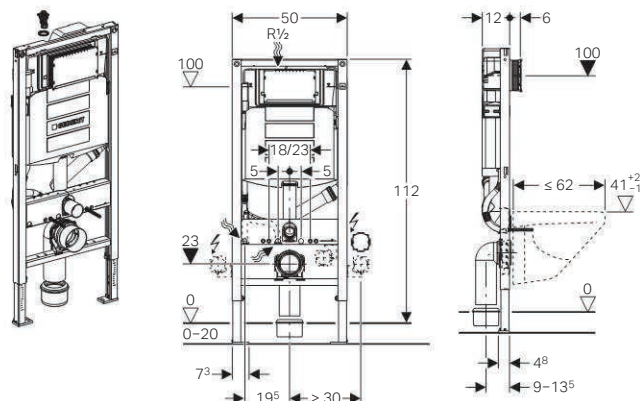

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0–20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean
- Pro připojení Geberit ovládacího tlačítka Sigma40 s odsáváním zápachu
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Geberit Sigma splachovací nádržka pod omítku 12 cm (UP320) s ovládním zepředu
- 2 množství splachování s Geberit ovládacím tlačítkem Sigma40
- Volitelné použití bez odsávání zápachu: 2 množství splachování s Geberit ovládacími tlačítky Sigma20, Sigma50, Sigma01 nebo Bolero
- Volitelné použití bez odsávání zápachu: Splachování Start/Stop s Geberit ovládacími tlačítky Sigma10, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí

- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0–20 cm
- Možné použití pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství
- Rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Přívod vody shora, z boku přesazený do leva
- Elektrická krabice univerzálně umístitelná

Technické informace

Rozsah tlaku vody	0.01–1.0 MPa
Maximální provozní teplota vody	25 °C
Splachovací množství - nastavení z výroby	6 a 3 l
Velké splachovací množství - rozsah nastavení	4,5 / 6 / 7,5 l
Malé splachovací množství - rozsah nastavení	3–4 l

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přejíčka, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Upevňovací materiál
- Splachovací koleno s připojením pro odsávání zápachu
- Elektrická krabice
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Montážní prvek Duofix pro závěsné WC s nádržkou do stěny Sigma (UP320) s připojením pro odsávání zápachu s filtrací	111.370.00.5