

# Radarový splachovač pro pisoár Architectura SLP 68RS




## Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár Architectura (Villeroy & Boch) č. 557400
- úsporné splachování jedním litrem vody
- při instalaci je nutné zaslepit otvory pro napouštění silikonovými zátkami (viz. montážní návod)
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

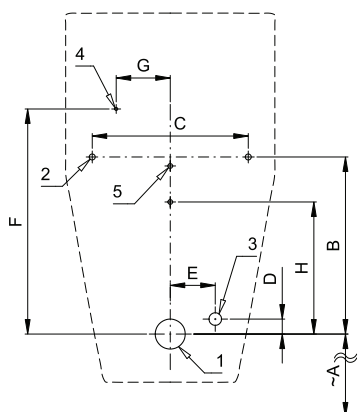

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm  
2 - otvory pro úchyty  
3 - přívod vody  
4 - přívod napájení  
5 - otvory pro hmoždinky

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLP 68RS 24 V DC
- SLP 68RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 68RB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

### Výstup vody

vtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 68 - Architectura	390	295	260	25	75	375	90	220

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

- SLP 68RS - obj. č. 11685** radarový splachovač na montážní liště, elektromagnetický ventil, silikonová zátka (2 ks), sifon, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním,  
**SLP 68RZ - obj. č. 01685** montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 68RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh  
**SLP 68RB - obj. č. 11687** sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů  
**SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů  
**SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů  
**SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů  
**SLZ 04X - obj. č. 10049** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů  
**SLZ 06 - obj. č. 05060** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače  
**SLD 04 - obj. č. 07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
**SLA 11 - obj. č. 06110** vonné sítka do pisoárů - oranžové, vůně mango  
**SLA 11A - obj. č. 06111** vonné sítka do pisoárů - červené, vůně kiwi grep  
**SLA 11B - obj. č. 06112** vonné sítka do pisoárů - transparentní, vůně zimolez  
**SLA 11C - obj. č. 06113** vonné sítka do pisoárů - modré, vůně květ bavlny  
**SLR 01L - obj. č. 08015** rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště  
**SLA 36 - obj. č. 06360** sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)