




Způsoby montáže

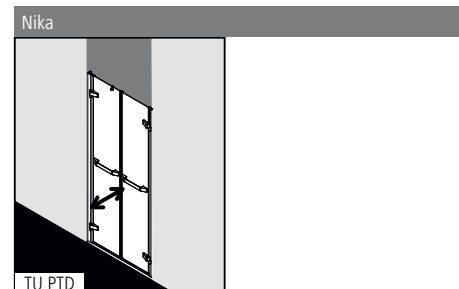


Popis výrobku

- Určeno k montáži do niky.
- Bezrámové dveře se dvěma křídly, otvírání dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou Kermi**CLEAN**.
- Na straně pantů se stěnovým profilem z kvalitního eloxovaného hliníku.
- Panty a madla z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 20 mm.
- Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●
- TUSCA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umísitelný čirý háček na ručník.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

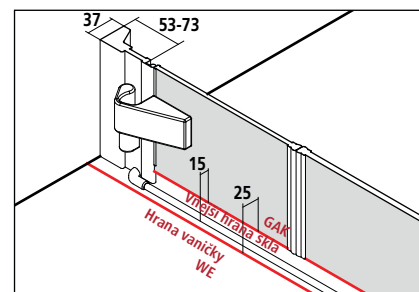

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV