


## Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, 1 množství splachování, ovládací tlačítko Sigma10, pro podpěru, manuální

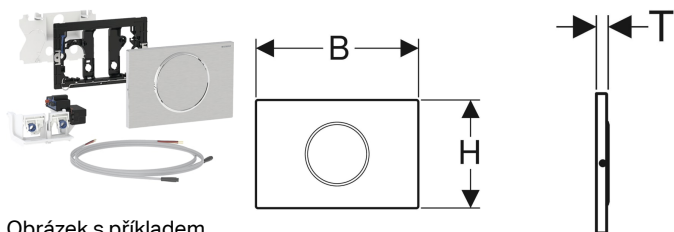

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

### Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný

### Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka

- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

### Technické údaje

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85-240 V AC
Síťová frekvence	50-60 Hz
Provozní napětí	12 V DC
Příkon	≤ 4 W
Příkon v klidu	0.15 W
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-200 s
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	5 s

### Nutno objednat zvlášť

- Elektrická a komunikační krabice pro instalační prvek pro závěsné WC
- Síťový zdroj pro elektrickou a komunikační krabici

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T	
115.863.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nové