


## Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, typ 10 infračervené tlačítko

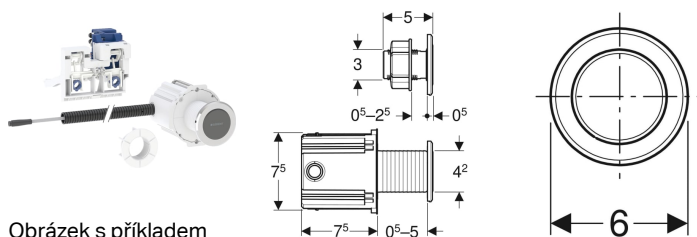

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K manuálnímu oddálenému ovládání Geberit Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

### Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spouštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování

### Obsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counternet

### Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Elektrická a komunikační krabice pro instalační prvek pro závěsné WC

- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrované

### Technické údaje

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85-240 V AC
Síťová frekvence	50-60 Hz
Provozní napětí	12 V DC
Příkon	≤ 4 W
Příkon v klidu	0.15 W
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-200 s
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	5 s

- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

- Síťový zdroj pro elektrickou a komunikační krabici

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T	
115.956.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6 cm	6 cm	0.5 cm	Nové