


**Napouštěcí ventil Geberit typ 360, spodní přívod vody, 1/2", spojka z plastu**



Obrázek s příkladem

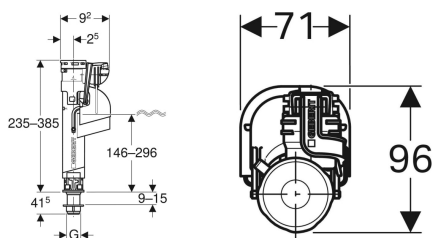

**Účel použití**

- Pro splachovací nádržky na omítku Geberit se spodním přívodem vody
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 1/2"

**Vlastnosti**

- Výška hladiny nastavitelná

- Závitová spojka z plastu
- Výškově nastavitelný
- Přívod vody spodní

**Technické údaje**

Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Snížení hluku při dynamickém tlaku 3 bar	17 dB(A)
Hluk při napouštění při tlaku 5 bar	23 dB(A)
Maximální teplota skladování	40 °C
Maximální teplota vody	25 °C

Pol. č.	G	B	H	T
281.206.00.1	1/2 "	7.1 cm	23.5 cm	9.6 cm