


Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, s funkčním boxem na omítku

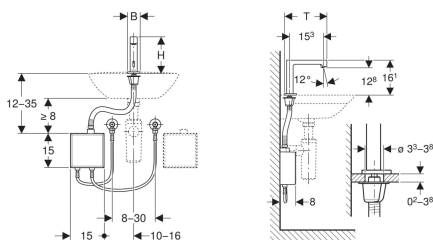

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model se směšovačem nebo termostatickým směšovačem není vhodný pro průtokový ohřívač, viz technický list „Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači“

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměřovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládním nastavit a dotazovat
- Nastavení zařízení a obsluha pomocí mobilního zařízení přes integrované rozhraní Bluetooth® (od roku výroby duben 2023)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control (od roku výroby duben 2023)
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS (od roku výroby duben 2023)
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth® (od roku výroby duben 2023)

Obsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a akumulátorem pro provoz generátoru
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměřovač proudu vody
- Upevňovací materiál

- Kompatibilní s Geberit Connect (od roku výroby duben 2023)
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Technické údaje

| | |
|---|---------------|
| Druh ochrany | IPX4 |
| Provozní napětí | 3.2 V DC |
| Provozní tlak | 200-1000 kPa |
| Rozdíl tlaku studená/teplá voda | ≤ 150 kPa |
| Maximální zkušební tlak vody | 1600 kPa |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 300 kPa |
| Teplota okolí | 1–40 °C |
| Teplota skladování | -20 – +70 °C |
| Maximální teplota vody | 60 °C |
| Maximální teplota vody, krátkodobá | 90 °C |
| Průtok při tlaku 3 bar | 5 l/min |
| Výpočtový průtok | 0.07 l/s |
| Minimální přetlak pro výpočtový průtok | 200 kPa |
| Interval proplachu, rozsah nastavení | 1-168 h |
| Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě | 24 h |
| Interval proplachu, rozsah nastavení | 5–200 s |
| Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě | 5 s |
| Materiál | Mosaz / plast |

| Pol. č. | Barva / povrch | Směšovač | |
|--------------|---|---------------|------|
| 116.175.21.1 | Pochromovaná lesklá | Bez směšovače | |
| 116.176.21.1 | Pochromovaná lesklá | Se směšovačem | |
| 116.175.14.1 | Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean | Bez směšovače | Nové |
| 116.176.14.1 | Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean | Se směšovačem | Nové |

| Pol. č. | Barva / povrch | Směšovač | |
|--------------|--|---------------|------|
| 116.175.SN.1 | Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean | Bez směšovače | Nové |
| 116.176.SN.1 | Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean | Se směšovačem | Nové |

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit