


## Montážní deska Geberit Duofix pro umyvadlo se skříňkou pod umyvadlo a vývodovou armaturou, excentrická

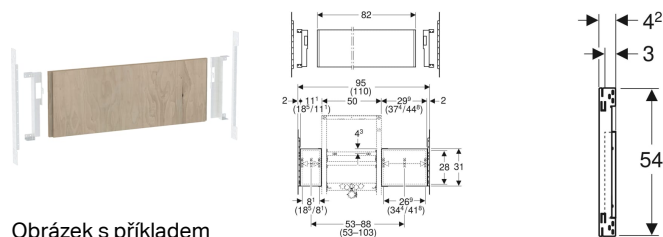

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K upevnění mezi montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix a stojiny
- K upevnění umyvadel se skříňkou
- K použití v případě excentrické přívodní armatury

### Vlastnosti

- Šířka přizpůsobená umyvadlům Geberit ONE se skříňkou

### Obsah dodávky

- Montážní deska
- 4 upevňovací úhelníky

### Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál pro umyvadlo (pokud jsou polohy upevňovacích šroubů na montážních deskách)

- Šířka přizpůsobená příčným nosníkům pro upevnění montážních prvků Geberit Duofix pro rozteč stojin od 60 cm (90–105 cm)
- Montážní deska přizpůsobitelná šířce a poloze montážních prvků
- Dělitelná na dvě menší montážní desky
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle EN 13936

### Technické údaje

Materiál | Dřevo

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Jmenovitá šířka	B	H	T
111.055.00.1	90–105 cm	82 cm	31 cm	3 cm

### Příslušenství

- Traverza Geberit Duofix pro upevnění montážních prvků, pro vzdálenost stojiny od 60 cm



- Možné jmenovité šířky 90 cm a (105 cm) jsou v rozměrových údajích oddělené. Rozměrové údaje k šířkám dílů se vztahují na způsoby instalace na výšku místnosti v kombinaci s traverzou pro upevnění prvku. Při tom lze prvek 9,4 cm (respektive 9,4 nebo 16,8 cm při jmenovité šířce 105 cm) posunout doleva nebo doprava.