


## Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, úzké provedení, stojánková armatura

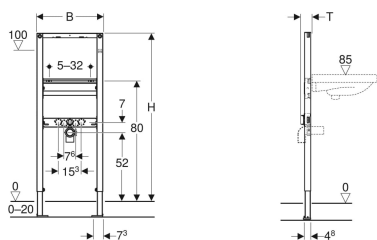

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Umožňuje více možností polohování pro upevnění spodní konstrukce nábytku vedle instalačního prvku ve srovnání s instalačním prvkem o šířce 50 cm

### Obsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Vzdálenost upevnění umyvadla 5–32 cm
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

### Technické údaje

Materiál | Ocel

Pol. č.	B	H	T
111.266.00.1	44 cm	112 cm	7.5 cm

### Příslušenství

- Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Upevnění Geberit Duofix pro středový vývod mezi dvěma prvky pro umyvadlo