

AXOR Montreux

Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky s instalací na stěnu, s páčkovými rukojetmi

Povrch: kartáčovaný nikl Číslo položky: 16551820




Vlastnosti

- zahrnuje: vanová armatura se 2 ventily, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- vyložení: 224 mm
- vzdálenost středu: 170 ± 32 mm
- druh baterie: normální proud
- ruční sprcha s proudem: RainAir
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14 l/min
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů


Technologie



Obrázek výrobku

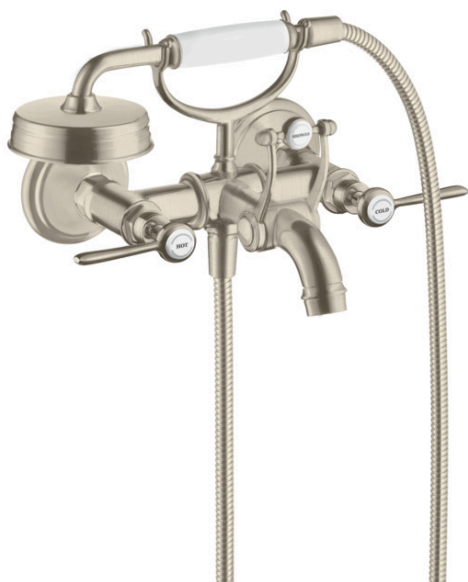

Kótovaný výkres

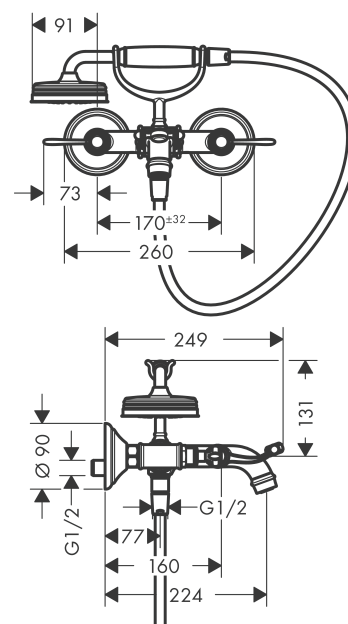

AXOR Montreux

Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky s instalací na stěnu, s páčkovými rukojeťmi

Povrch: kartáčovaný nikel Číslo položky: 16551820



Průtokový diagram

