

Vivenis

Páková vanová baterie pod omítku, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

Povrchové úpravy: **matná bílá** Číslo položky: **75416700**



Popis

Vlastnosti

- průtok horním výstupem: 21 l/min
- průtok dolním výstupem: 29 l/min
- maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Ocenění za design



reddot winner 2021




GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

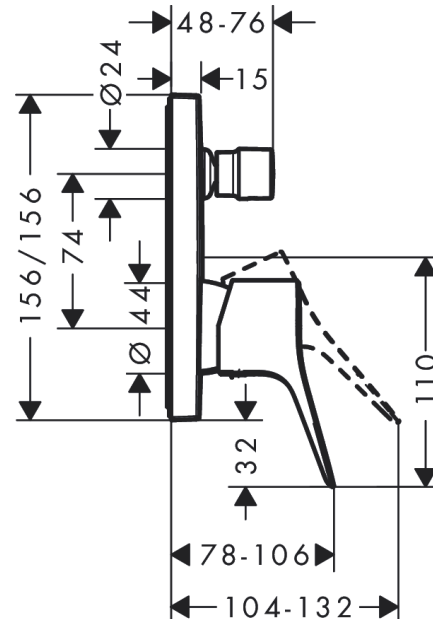

Průtokový diagram

