

AXOR Starck

Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s plochou páčkovou rukojetí

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **10665000**




Vlastnosti

- počet spotřebičů: 1 spotřebič
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l/min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l/min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetmi
- součásti dodávky: kovová rozeta

Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

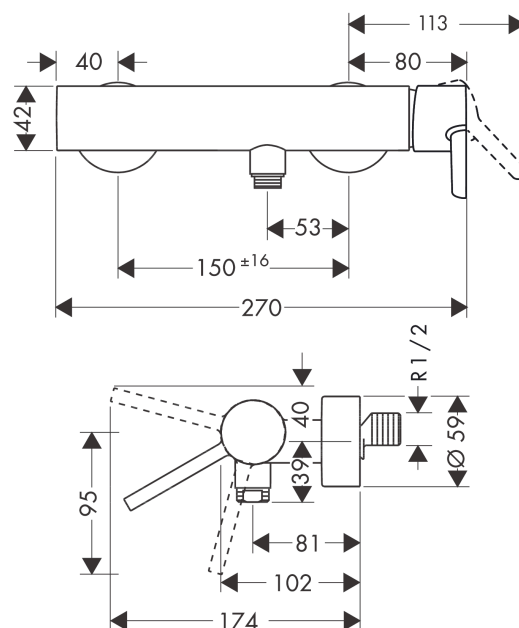

AXOR Starck

Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s plochou páčkovou rukojetí

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **10665000**



Průtokový diagram

