

Ecostat Select sprchový termostat na stěnu

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **13161000**



Popis

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- regulace průtoku pro 1 spotřebič
- tlačítko Ecotop omezující spotřebu vody na 10 l/min
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l/min
- průtok příívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 12 l/min
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- polička z bezpečnostního skla
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000, povrchová úprava poličky je při odstínu -000 = zrcadlové sklo, při odstínu -400 = bílé sklo
- způsob připojení: etážky
- obsahuje filtr nečistot
- součásti dodávky: sprchový termostat, etážky, montážní návod


Technologie



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

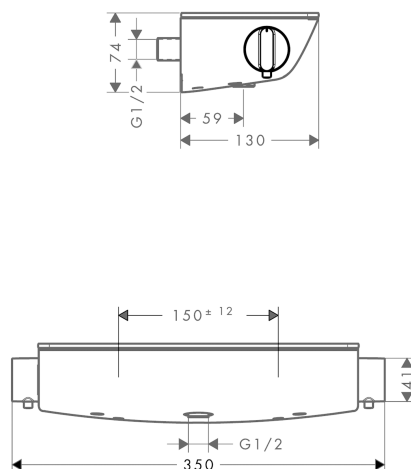


Ecostat Select **sprchový termostat na stěnu**

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **13161000**



Průtokový diagram



Shower outlet with 1B-resistance