

## AXOR Starck

**Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s plochou páčkovou rukojetí**

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **10614000**




### Vlastnosti

- počet spotřebičů: 1 spotřebič
- způsob připojení: základní těleso
- maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l/min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- vhodné pro průtokový ohřívač
- vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetmi
- součásti dodávky: kovová rozeta, rukojeť, objímka, instalační blok

### Obrázek výrobku



### Kótovaný výkres

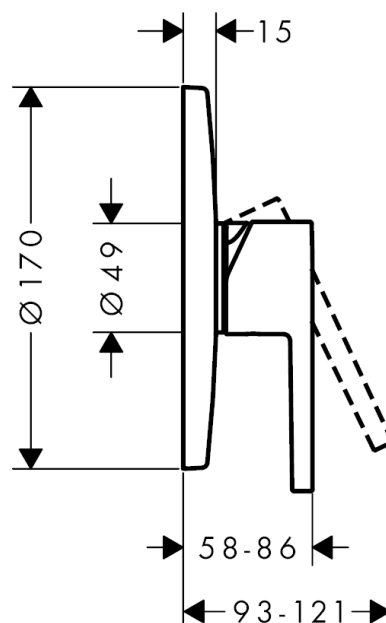

## AXOR Starck

**Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s plochou páčkovou rukojetí**

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **10614000**



### Průtokový diagram

