


Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm

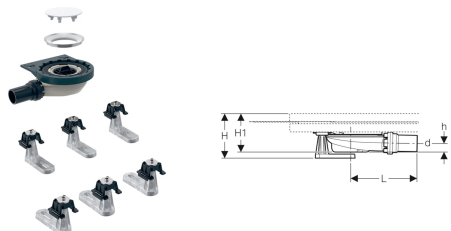

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- Pro tloušťky podlahy do horní hrany hotové podlahy 9,5–11,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámcům Geberit pro sprchové vaničky Setaplano

Vlastnosti

- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Jednoduché čištění

Technické údaje

| | |
|-----------------------|---------|
| Průtočná kapacita | 0.5 l/s |
| Výška vodního uzávěru | 30 mm |

Obsah dodávky

- Sprchová odpadní souprava \varnothing 90 mm
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu

- Připojovací hrdlo z PE-HD, \varnothing 40 mm
- Přidržený kroužek pro instalační rám
- Nohy pro instalační rám
- Upevňovací materiál

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová vanička Setaplano
- Instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano

| Pol. č. | d, \varnothing | L | H | H1 | h |
|--------------|------------------|---------|-------------|--------|--------|
| 154.021.00.1 | 40 mm | 16.3 cm | 9.5-11.5 cm | 9.5 cm | 2.1 cm |