


## Geberit Duofix sada prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm

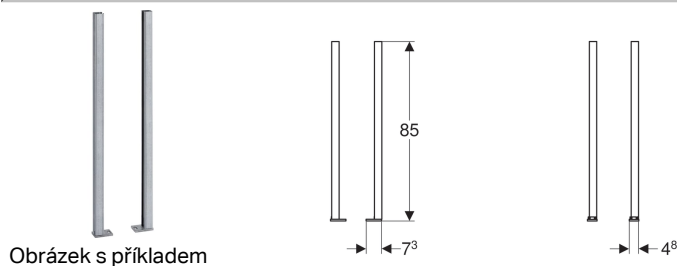

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro instalační prvky Geberit Duofix při tloušťce podlahy 20–40 cm
- Nevhodné pro instalační prvky Geberit Duofix s šířkou > 50 cm v případě dělicích stěn na výšku místnosti
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

### Vlastnosti

- Podpěry pozinkované
- Podpěry plynule výškově nastavitelné

- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix

### Technické údaje

Materiál | Ocel

### Obsah dodávky

- Levá podpěra
- Pravá podpěra
- 4 šrouby

### Pol. č.

111.848.00.1

### Příslušenství

- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně



- Při použití s prvky pro závěsná WC a bidety v částečně vysokých nástěnných instalacích nebo částečně vysokých systémových stěnách Geberit Duofix musí být na zadní stěně dodatečně použita sada pro montáž nohou Geberit Duofix