


Geberit souprava pro hrubou montáž pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování

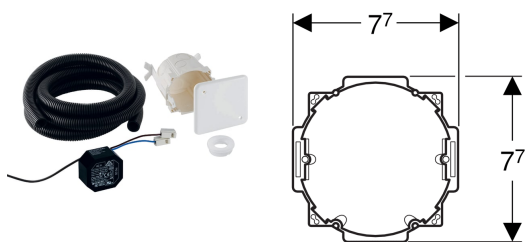

Účel použití

- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě elektrického připojení k síti ovládání WC Geberit Sigma10 a Sigma80
- K propojení kabelů mezi krabicemi pod omítku a splachovacími nádržkami pod omítku

Vlastnosti

- Transformace síťového napětí na nízké napětí 4,1 V DC

Technické údaje

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	85-240 V AC
Síťová frekvence	50-60 Hz

Obsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor \varnothing 76 mm
- Trubková chránička
- Síťový zdroj
- Trubková chránička délka 1,7 m

Pol. č.

115.861.00.1