


Splachovací nádržka na omítku Geberit AP128, splachování Start/Stop, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

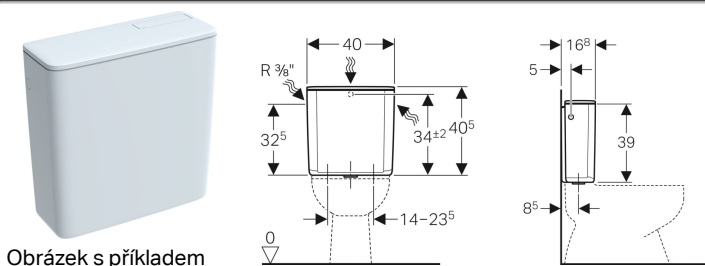

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K instalaci na WC mísu

Vlastnosti

- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování

Obsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", chromovaný
- Těsnění z EPDM
- Propojovací trubička z mědi, chromovaná

- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Technické údaje

Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 / 9 l
Materiál	ASA

- Matice chromovaná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T
128.000.11.5	Alpská bílá	40 cm	40.5 cm	16.8 cm