


Vanová odpadní souprava Geberit se zátkou odpadního ventilu, d52, se soupravou pro kompletaci



Obrázek s příkladem

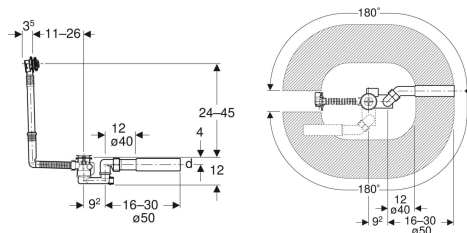

Účel použití

- Pro vany s otvorem ventilu \varnothing 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem

Obsah dodávky

- Souprava pro kompletaci
- Kuličkový řetízek
- Odpadní ventil

- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Technické údaje

Průtočná kapacita	0.8 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0.6 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, \varnothing	
150.017.00.6	Krycí deska: pochromovaná s vysokým leskem	40/50	40/50 mm	Nové