


Sprchová vanička Geberit Setaplano



Obrázek s příkladem

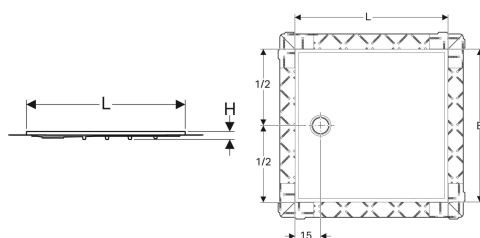

Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 6–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 2 cm nad hotovou podlahou
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)

Obsah dodávky

- Ochranná fólie

Nutno objednat zvlášť

- Instalační rám pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu
- Sprchová odpadní souprava pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu

- Instalační rám Geberit splňuje zvýšené požadavky na ochranu před hlukem
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Jednoduché čištění
- Zatížitelný až do 300 kg
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Technické údaje

Materiál | Varicor

Pol. č.	Barva / povrch	L	B	H
154.260.11.1	Alpská bílá	80 cm	80 cm	4.5 cm
154.270.11.1	Alpská bílá	90 cm	90 cm	4.5 cm
154.280.11.1	Alpská bílá	100 cm	100 cm	4.5 cm

Příslušenství

- Instalační rám Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, do 100 cm, pro 4 nohy
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm
- Připojení odtoku Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu



- Návod na montáž pro sprchovací vaničku Geberit Setaplano a instalační rám Geberit pro sprchovací vaničky Setaplano jsou přiložené k příslušným odtokům sprchové vaničky