


A08A

Vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem

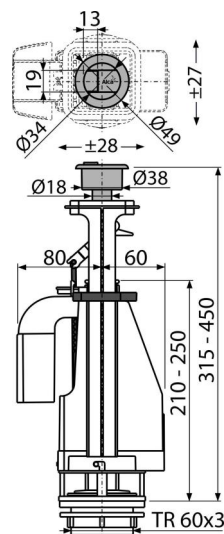

Použití

Pro keramické splachovací nádržky
Pro výměnu nebo náhradu

Vlastnosti

- Clona pro nastavení množství vypouštěné vody
- Konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádržky
- Materiál: ABS
- Možnost nastavení tlačítka mimo osu ventilu
- Tlačítka DUAL pochromované
- Vypouštěcí mechanismus DUAL 3/6 l

Rozsah dodávky

- Tlačítka DUAL pochromované
- Ventil
- Výpust Ø60 mm pro montáž do nádržky

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A08A	8595580532772	0,4677 7,4784 142,0400 kg	410×170×100 590×430×390 mm	16 256 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/3 roky *	84818019	ČSN EN 14055

Technické parametry

- Funkční požadavky třída I
- Objem jednotlivého spláchnutí je dán velikostí a objemem nádržky
- Rozsah nastavení výšky 315-450 mm