


Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, 1 množství splachování, ovládací tlačítko Sigma10, pro podpěru, rádiově ovládané

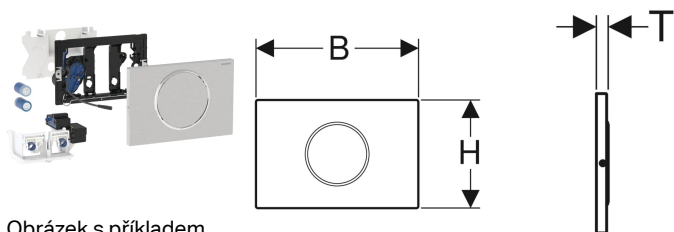

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App

Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka

- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Technické údaje

| | |
|--|-----------|
| Typ baterie | LR20 |
| Druh ochrany | IP45 |
| Provozní napětí | 3 V DC |
| Příkon | ≤ 4 W |
| Příkon v klidu | 0.15 W |
| Rádiová frekvence | 868.4 MHz |
| Rádiový dosah | 10 m |
| Interval proplachu, rozsah nastavení | 1-168 h |
| Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě | 24 h |
| Interval proplachu, rozsah nastavení | 1-200 s |
| Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě | 5 s |

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

| Pol. č. | Barva / povrch | Popis materiálu | B | H | T | |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|--------|------|
| 115.869.SN.6 | Deska a ovládací tlačítko: kartáčované Designový kroužek: leštěný | Nerezová ocel | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.5 cm | Nové |