


Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, 2 množství splachování, typ 10 infračervené tlačítko



Obrázek s příkladem

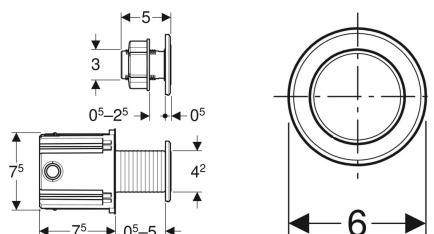

Účel použití

- K manuálnímu oddálenému ovládání Geberit Sigma splachovacích nádrží pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádrže pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii v splachovací nádrži

Obsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counterut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací rámeček s pouzdem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný

- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Technické údaje

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon	≤ 4 W
Příkon v klidu	0.15 W
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-200 s
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	3 s

- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T	
115.937.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6 cm	6 cm	0.5 cm	Nové