

KFPS2


Kulový plnopřůtočný kohout se šroubením, motýlek ŠM 3/4"

EAN :5902194992473

Intrastat :84818081

Provedení : 3/4"


Hmotnost : 0,374 kg (brutto)

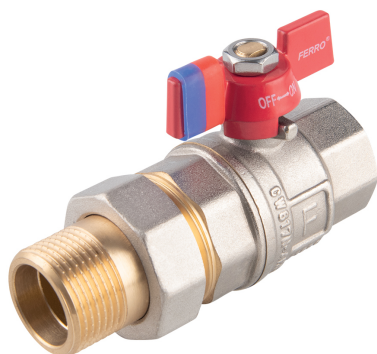

KFPS
Kulový plnopřůtočný kohout
se šroubením, motýlek
Full-flow ball valve with union,
butterfly handle

• PN 30; Typ SM

• PN 30; Typo MF



DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Rozměr	Kód	Objem
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(cm ³)
15	G1/2	15	135	60	37	53	24	25,9	125	1/2"	KFPS1	10/130
20	G3/4	20	11	93	41,3	53,3	30	32	145	3/4"	KFPS2	12/48
25	G1	25	13	109	47,6	65	37	39	165	1"	KFPS3	6/30

- Pracovní teplota média -30 - 120 °C
- Médium: voda, stlačený vzduch, glykol 50%
- Materiál tělesa a koule: mosaz CW617N-4MS
- Povrch koule: chróm
- Těsnění koule a dřívku: teflon PTFE
- Povrch který je v kontaktu s médiem není niklován
- Technické osvědčení, prohlášení o shodě, hygienický atest

Nazev	Hodnota	Jednotka
Provedení	3/4"	
Maximální pracovní tlak	30	bar
ovládací páka	motýlek	
Záruka	10	rok
Hloubka krabice	223	mm
Šířka krabice	140	mm
Výška krabice	95	mm
Nikl - free		
Přepřavované médium	voda-vzduch-glykol	
Maximální krouticí moment	90	Nm

[obrázek pro tisk](#)
[Prohlášení o shodě](#)
[rozměry\(jpg\)](#)