



## Krycí deska Geberit, plošně zalícovaná, pro umyvadlové armatury s funkčním boxem pod omítku



Obrázek s příkladem

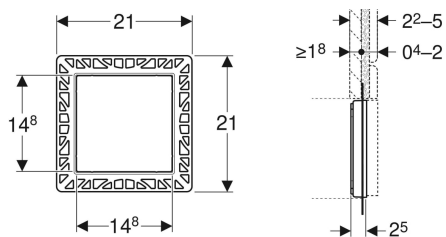

### Účel použití

- K zakrytí servisního otvoru umyvadlových armatur Geberit s funkčním boxem pod omítku
- For covering the service opening of Geberit installation boxes for Gateway
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění  $\geq 18$  mm

### Obsah dodávky

- Montážní rám
- Nosná deska

### Nutno objednat zvlášť

- Kryt pro hrubou montáž Geberit pro krycí desku, plošně zalícovaný, pro umyvadlové armatury s funkčním boxem pod omítku

- Pro tloušťky obkladu 4–20 mm

### Vlastnosti

- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky
- Není kompatibilní se zápachovou uzávěrkou pod omítku v instalačních prvcích Geberit Duofix

- Upevňovací materiál

### Pol. č.

116.421.00.1